




Сеялка-культиватор зернотуковая СКП-2,1 и Сеялка зернотуковая стерневая анкерная СЗСА-2,1

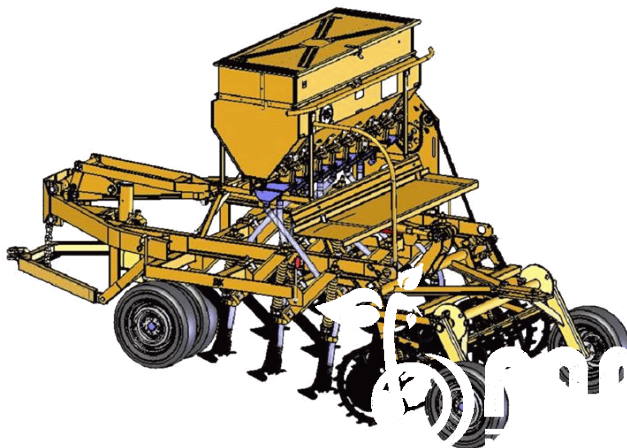

Назначение: прямой посев семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см (кроме **СЗСА-2,1** - строчный посев) с одновременным внесением минеральных удобрений, прикатыванием почвы, а также культивация паров (кроме **СЗСА-2,1**, у которой анкерный сошник).

Сеялка обеспечивает качественный посев при влажности почвы не более 25%, причем у СКП-2,1 – с максимальным сохранением стерни, а у **СЗСА-2,1** – на поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельченной соломы). Сеялку **СКП-2,1** рекомендуется применять в районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой эрозии.

Сеялка **СКП-2,1** и ее модификации комплектуются кольчато-шпоровыми катками. По дополнительному заказу покупателей возможна замена на батарею катков с клиновыми катками, либо для использования сеялки на переувлажненных почвах – на батарею катков с пневмокатками. Наличие в модификациях **СКП-2,1** сдвоенной передней опоры снижает неравномерность заделки семян, улучшает маневренность сеялки и снижает тяговое сопротивление, а более объемный бункер увеличивает производительность сеялки за основное время работы. Задняя колесная опора используется в качестве транспортного устройства (ТУ) для перемещения по дорогам общего назначения.

Все варианты исполнения сеялки **СКП-2,1** комплектуются стрелчатыми лапами, которые применяются для посева на полях после уборки зерновых, а также для культивации паров. Эти лапы, установленные на стойке, образуют борозды по ширине захвата лапы, в которые укладывают семена с помощью рассеивателей.

Сеялка **СЗСА-2,1** (имеет модификации **Б** и **Д**) в стандартной комплектации в отличие от **СКП-2,1** соответствующих моделей, комплектуется анкерным сошником и клиновыми катками.

Одна сеялка агрегируется с тракторами тягового класса 1.4, а две, три, четыре, пять, шесть сеялок – соответственно с более энергонасыщенными тракторами. При составлении посевных комплексов используются сцепки и соединительные устройства.

Дополнительные материалы и документация

- [Руководство по эксплуатации СКП-2,1 \(базовая модель и ее модификации\)](#)

Технические характеристики

Наименование	СКП-2,1	СКП-2,1А	СКП-2,1Г	СКП-2,1Б прицепной	СКП-2,1Д	СКП-2,1М
1. Тип				2,05		
2. Производительность, га/ч, до				10		
3. Рабочая скорость, км/ч, до				2,05		
4. Ширина захвата, м				22,8		
5. Шир. между стойками сошников, см				18-20		
6. Шир. полосы посева 1 сошником, см				9		
7. Количество сошников, шт.				40-100		
8. Глубина заделки семян, мм				10-540		
9. Норма высева семян, кг/га				50-200		
10. Норма внесения мин. удобр-й, кг/га						
11. Емкость зернового бункера, дм3		260			370	
12. Емкость тукового бункера, дм3		140			220	
13. Габаритные размеры (ДхШхВ), м	3,76x2,1x1,76		3,76x2,1x1,85	3,76x2,1x2,0		4,32x2,1x2,0
14. Масса сеялки, кг	1250	1250	1404	1308	1428	1380
15. Комплектность сеялки, да/заказ/-	-	да	да	да	да	да
- передняя сдвоенная опора	-	-	да	-	да	-
- задняя колесная опора (ТУ)	-	-	-	-	-	да
- удлиненная рама сеялки						

	да	да	да	да	да	да
- каток кольчато-шпоровый	заказ	заказ	заказ	заказ	заказ	заказ
- клиновый каток	заказ	заказ	-	заказ	-	заказ
- пневмокаток	-	-	-	-	-	да
- пружинная борона						

Производитель – ООО ГП «Сибзавод-Агро»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz