




## Отвалы бульдозерные ОБ-1; ОБ-2

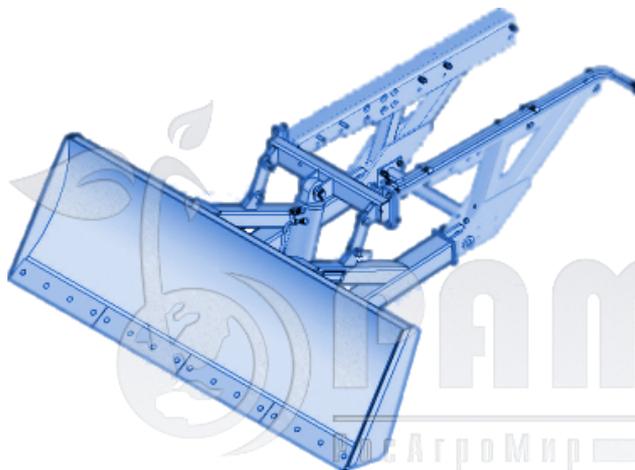

**Назначение:** очистка улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом сгребания, а также лёгкие планировочные работ.

Отвал ОБ имеет усиленную неповоротную конструкцию, гидрофицированный подъем/ опускание.

Выпускаются следующие модификации:

- **ОБ-1** – для агрегатирования с МТЗ-80/82;
- **ОБ-2** – для агрегатирования с Т-40, ЛТЗ-60.

### Технические характеристики

Расчётная производительность, м <sup>3</sup> /час	33 - 52
Рабочая скорость, км/час, до	3,5
Ширина рабочей зоны, мм, не менее	2000
Масса, кг	370

Производитель – ООО «САЛЬКСЕЛЬМАШ»

