




ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ ПЧ-2,3Н; -3,2Н; -4,5Н; -4,5П; -6ПГ

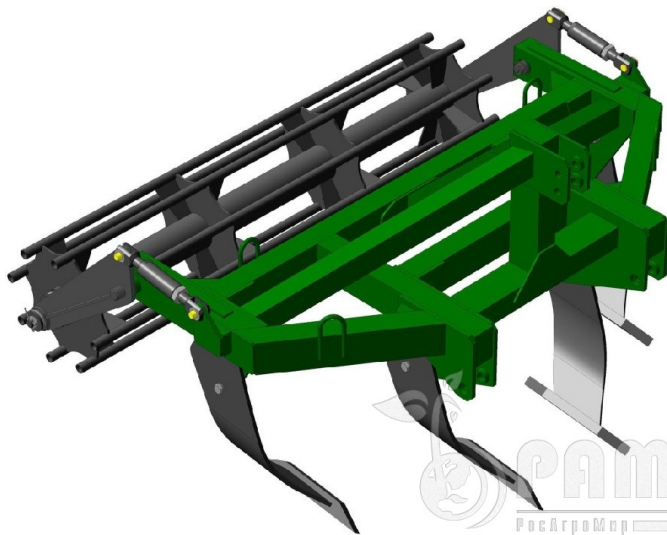

Назначение: рыхление почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальная обработка вместо зяблевой и весенней вспашки, глубокое рыхление на склонах и паровых полях, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.

Рабочий орган – стойка типа PARAPLAU с двусторонним долотом, снабженная срезными предохранителями.

Плуги комплектуются спиральными либо трубчатыми шлейф-катками (по выбору потребителя), шпоровыми шлейф-катками (за дополнительную плату). Каток служит для регулировки глубины обработки, выравнивания и уплотнения разрыхленного слоя почвы и разбивания комьев.

Технические характеристики

Наименование	ПЧ-2,3Н	ПЧ-3,2Н	ПЧ-4,5Н	ПЧ-4,5П	ПЧ-6ПГ
Число раб. органов, шт	4	6	8	8	10
Ширина захвата, м	2,3	3,2	4,5	4,5	6
Производительность, га/ч	2,3	3,2	4,5	4,5	5,5
Рабочая скорость, км/ч	10				
Глубина обработки, до, см	45				
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2600x2400x1900	3500x2400x1900	4500x2400x1900	4500x2400x1500	6000x2400x1500
Масса, кг	1050	1200	1700	2500	5100
Агрегатируемость, л/с	120	150	250	250	400



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz