


Бороны дисковые БД-2.4; БД-2.7; БД-3.2

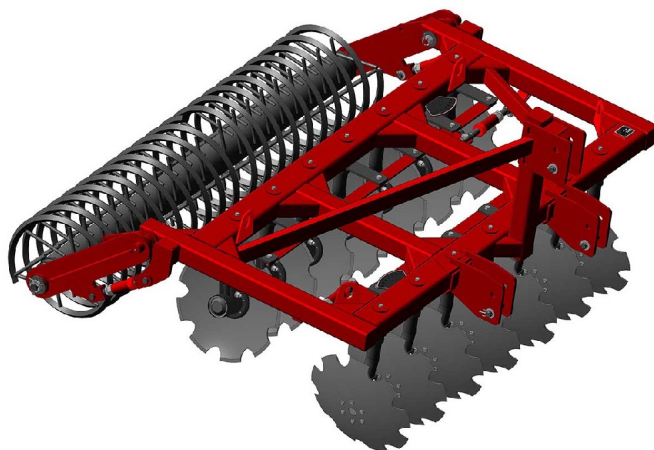

Назначение: традиционная, минимальная, основная и предпосевная обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры.

Рабочие органы установлены на индивидуальных стойках, размещенных на поперечных балках рамы орудия.

описание в разработке...

Технические характеристики

	БД-2,4	БД-2,7	БД-3,4
Тип бороны	навесная	полуприцепная	полуприцепная
Производительность га/час	до 2,8	до 3,5	до 4,0
Рабочая скорость км/час	8-12	8-12	8-12
Транспортная скорость км/час	до 25	до 25	до 25
Влажность почвы со спиральным шлейф-катком %	до 25 до 40	до 25 до 40	до 25 до 40
без шлейф-катка %			
Ширина захвата м	2.4	2.7	3.2
Глубина обработки см	до 15	до 15	до 15
Угол атаки дисков °	от 0 до 30	от 0 до 30	от 0 до 30
Количество рядов шт.	2	2	2
Количество режущих узлов шт.	14	18	22
Расстояние между рядами дисков мм	900	1250	1250
Диаметр рабочих органов мм	560	560	560

Масса кг	1150	1900	2150
Габаритные размеры в рабочем положении (мм)	2650	2900	3500
Ширина	1400	1205	1205
Высота	2200	9775	5775
Длина			
Агрегатирование с тракторами	не менее 1.4		
Тяговый класс	Не менее 80	не менее 1.4	не менее 1.4
Мощность л.с.		Не менее 80	Не менее 80

Производитель - ООО "ЗаводАвтоТехнологий"



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz