




Катки кольчато-шпоровые ЗКШ-6/5КШ-10 ООО "Ом-сельмаш"

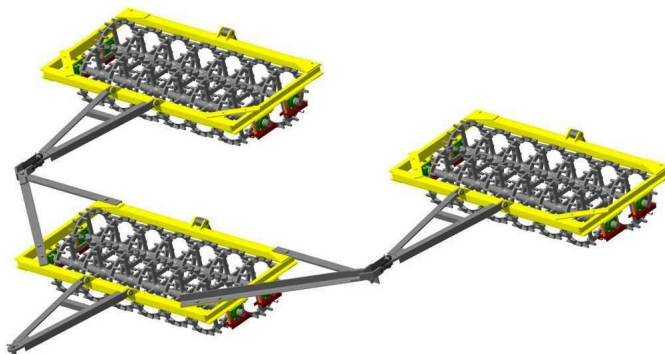

Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, разрыхление верхнего и уплотнение поверхностного слоя почвы, разбивка комьев, разрушение корки почвы и выравнивание поверхности поля. Каток состоит из передней и двух задних шарнирно соединенных секций. Рабочими органами являются стальные диски. Применение катка улучшает равномерность всходов, предохраняет посевы от выдувания ветром и от уничтожения птицами, что позволяет получить прирост урожая до 30%. Агрегируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 т.с.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЗКШ-6	5КШ-10
1. Способ агрегатирования	прицепной	
2. Рабочая скорость, до, км/ч	13	
3. Производительность, до, га/ч	7,23	13
4. Рабочая ширина захвата, м:		
- общая (кол-во секций в машине 3шт.)	6,1	10,2
- одного звена (кол-во дисков в секции 13шт.)	2,09	2,9
5. Диаметр диска, мм	500	
6. Количество дисков в звене, шт	13	
7. Количество звеньев в катке, шт	3	5
6. Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм	4300x6680x884	7200x10300x500
8. Масса, кг	1700	2870



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz