




ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ ОВСН-25

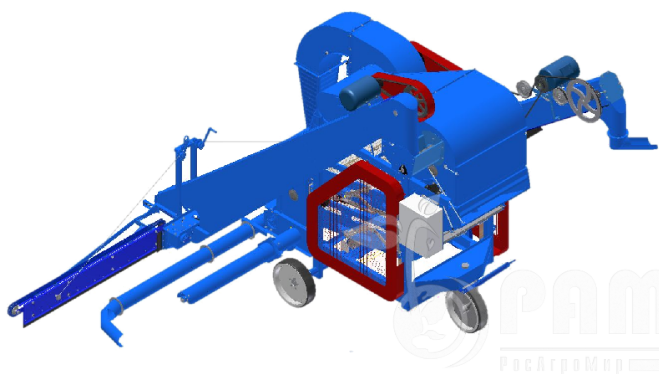

Назначение: предварительная и первичная очистка регулируемым воздушным потоком и на решетках поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от примесей. Состоит из загрузочного транспортера, воздушно-очистительной части, приемной камеры, решетных станков, шнека фуражных отходов, отгрузочного транспортера. Все рабочие органы смонтированы на сварной раме, установленной на трех обремененных колесах. При движении агрегата шнековые питатели захватывают зерновой материал; воздушным потоком отделяются легкие примеси, крупные из воздушного потока улавливает отстойная камера. Затем на нижнем и верхнем решетных станках происходит разделение зернового материала на две фракции. Используется преимущественно на открытых токах.

Технические характеристики

Привод	электрический
Питатель	скребковый
Ширина захвата, м	4,3
Производительность при предварительной очистке, т/ч – сорной примеси 10%, при влажности 20%.	25
Производительность при первичной очистке, т/ч - примесей 10%, сорной – 3%, при влажности 16%.	12
Габаритные размеры в рабочем положении, ДхШхВ, мм	5090х6200х3280

Производитель – ООО «Завод Автотехнологий»



