




КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КРН-2,1Б и КРН-2,1Д

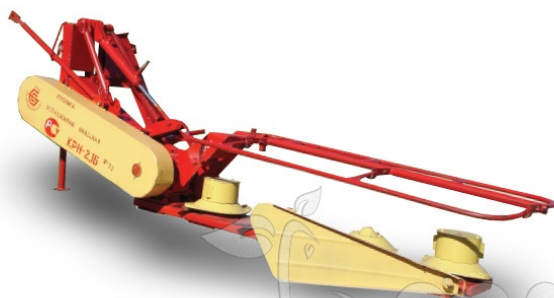

Задача агрегата производства ООО «Бежецксельмаш» – покос травостоев большой урожайности, превышающих 150 центнеров на гектар, а также полеглых, с укладкой в покос.

Принцип работы

Косилка КРН 2,1 рассчитана на высокие поступательные скорости. Режущая часть представлена четырьмя роторами, укомплектованными пластинчатыми ножами по два на каждом. Диски вращаются со скоростью 65 м/с навстречу друг другу. Срезка происходит безподпорно, трава подхватывается отточенными кромками и переносится над режущим брусом. Траектории движения ножей перекрываются, исключая появление мертвых зон в покосе. Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя, меняет траекторию движения, укладывается в прокос и освобождает место для прохождения колес трактора при последующем проходе. С целью предотвращения порчи режущего аппарата при наездах на препятствия в конструкцию входит специальный отклоняющий предохранитель. Модификация КРН-2,1Б обеспечивает покос с углом наклона местности до 10 градусов, а КРН-2,1Д – до 30. Последний вариант используется преимущественно для работы на откосах дорог и гидротехнических сооружений. Перед тем как купить [косилку КРН](#), стоит убедиться в наличии соответствующего требованиям трактора. Оборудование рассчитано на использование с машинами от 9 до 14 кН по ГОСТ 27021-86, соответствующее модельному ряду МТЗ 80/82.

В нашем интернет-магазине доступна вся необходимая номенклатура запасных частей. Таким образом, плановое обслуживание и ремонт значительно выгоднее по цене для косилок КРН, чем для аналогичного оборудования иностранного производства. Изделия имеют сертификат соответствия КРН-2,1.

Пожалуйста обратите внимание на аналогичную продукцию других производителей:

МК-145; -165; -195	КРН-2,1БЧ И ДОРОЖНАЯ КРН-2,1ДЧ	RF-152

		
<u>БАРАБАНЫЕ ЛУГОВЫЕ КОСИЛКИ МЕТКАРСАН МК-145; -165; -195</u>	<u>КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ КРН-2,1Б4 И ДОРОЖНАЯ КРН-2,1ДЧ</u>	<u>КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПРИЦЕПНАЯ RF-152</u>
<u>МЕТКАРСАН (Турция)</u>	Техмашхолдинг (Россия)	<u>ФИМАКС (Турция)</u>

Технические характеристики

1. Тип	навесной
2. Рабочая скорость, до, км/ч	15
3. Производительность, до, га/ч	3,1
4. Рабочая ширина захвата, м:	2,1
5. Высот среза, мм	80-100
6. Частота вращения дисков, об/мин	2060
7. Частота вращения ВОМ, об/мин	1000
8. Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм	1750x3700x1500
9. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм	2400x1000x1600
10. Масса, кг	580

Производитель – ООО «Бежецксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz