




Катки водоналивные Завод Автотехнологий КВНП-6,-10,-14; КВНГ-6;-9,2

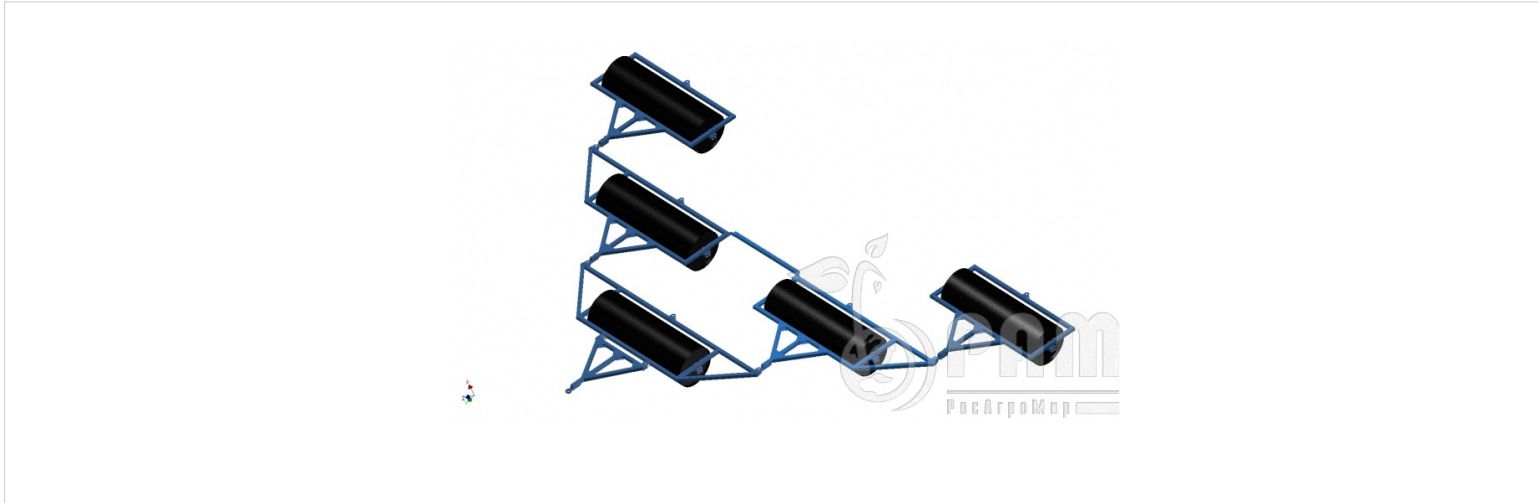

Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля.

Гидрофицированные катки серии **КВНГ** с помощью гидросистемы трактора могут переводиться из транспортного положения в рабочее и обратно, что обеспечивает удобство и безопасность их транспортирования по дорогам общего пользования и позволяет быстро переезжать с поля на поле.

Технические характеристики

Модель	КВНГ-6	КВНГ-9,2	КВНП-6	КВНП-10	КВНП-14	
Способ агрегатирования	Прицепной					
Ширина захвата, м	6	9	6	10	14	
Производительность, до, га/ч			6	9	6,6	11
Рабочая скорость, км/ч			6-10		7-11	
Транспортная скорость, до, км/ч			15	15	-	-
Количество секций, шт			3	5	3	5
Наружный диаметр рабочего органа, мм			487	487	720	720
Ширина рабочих секций, мм			2000	3 шт. - 2000 2 шт. - 1645	2100	2100
Габариты в рабочем положении, мм			4405	3420	4780	6900
			6425	9370	6200	10060
			1270	900	720	720
-длина						
-ширина						
-высота						
Габариты в транспортном положении, мм			4010	6470	-	-
			3000	2340		
			1875	1540		

-длина -ширина -высота				
Масса рабочего органа, кг пустой/с водой	220/570	3шт 220/570 2шт 180/460	340/800	340/800
Масса машины, кг: - в состоянии поставки - в рабочем состоянии (с водой)	1320 2370	2200 3810	1400 3700	3100 6800
Агрегируются с тракторами, т.с.	1,4 - 2	2 - 3	1,4 - 2	3 - 5

ООО «Завод Автотехнологий»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz