




Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

## Дисковые бороны БДМ «Артайус»

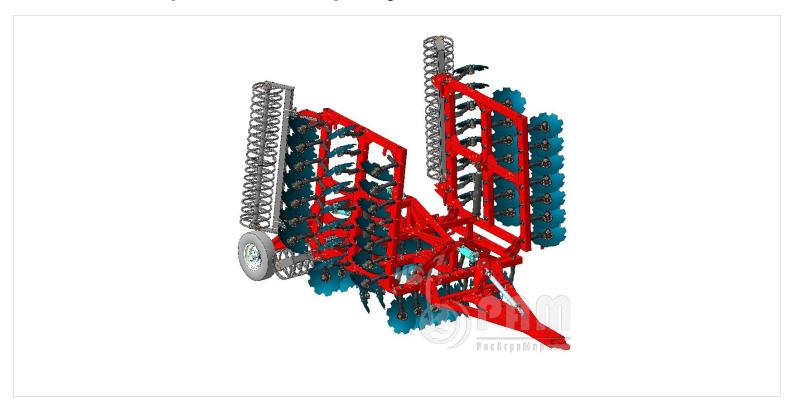

**Назначение**: традиционная, минимальная, основная и предпосевная обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры.

Рабочие органы установлены на индивидуальных стойках, размещенных на поперечных балках рамы орудия.

Дисковые бороны содержат от двух до четырёх рядов дисков, установленных с углом атаки и крена (отклонение плоскости лезвия от вертикали с наклоном в сторону выпуклости диска).

## Особенности конструкции

Диаметр диска 560 мм. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки от 0 до 30 градусов. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет бороне работать во влажную погоду, на землях с большим количеством растительных остатков, а также на землях с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и плотное забивание рядов дисков.

Корпуса режущих узлов – обслуживаемые (усиленные, с двумя подшипниками 7509), либо необслуживаемые.

Для выравнивания и уплотнения разрыхленного слоя позади дисков, как правило, устанавливают спиральный, либо планчатый каткок, который используется для регулирования глубины обработки.

Помимо классических (нескладных) борон, выпускаются складные модификации шириной захвата от 4-х до 9-ми метров (маркировка «ПК»).

Также выпускаются модели с «обратным» расположением дисков (стойка – с внешней, выпуклой стороны диска).

## Технические характеристики

Спос	1,8x2	БДН 2,4х2 навесно		БДМ 2,4x4	БДМ 3,2x2	БДМ 3,2x4	БДМ 4x2	БДМ 4x3		БДМ 5x2 прицег	5x4	БДМ 5,7x3	БДМ 6x4	БД М 6х4ПК	БДМ 7х4ПК		БДМ 8х4ПК
об агр егатир овани я																	
Шири на зах вата, м	1,8	2,4	3,2	2,4	3,2	3,2	4,0	4,0	4,5	5,0	5,0	5,7	6,0	6,0	7	8,2	8,0
Кол- во стоек с диск ами d =560м м., шт.	4	18	24	24	24	32	30	38	40	38	48	56	56	56	68	62	80
Рабо чая ск орость , км/ч		12															
Прои зводит ельно сть за смену	17,3	24	30,7	24	30,7	30,7	38,4	38,4	43,2	48	48	54,7	57,6	57,6	67,2	78,7	76,8
8-час, га Масс	880	1020	1470	2300	2020	2700	2780	3360	3300	3200	3780	4300	4300		6100	5050	6900
а, кг Мощ ность тракто ра, л.с.	80	90	120	120	120	160	150	190	200	190	240	280	280	5300 280	340	300	400

Производитель-ООО «ПФ Автотехпласт»





Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz